



Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme müssen zunächst die Codierungen für die Kanäle 1 und 2 eingegeben werden. Anschließend sollten Sie aus Sicherheitsgründen die Werkseinstellungen der Tastenfolge (1234 für Kanal 1 / 2222 für Kanal 2) sowie die Werkseinstellung des Mastercodes (11111) verändern.

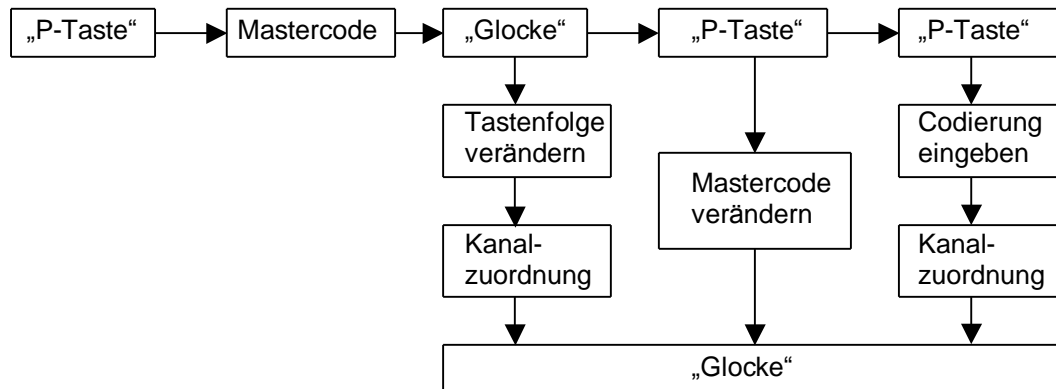

Codierung eingeben

- Taste „P“ betätigen → die grüne LED beginnt zu blinken
- Mastercode eingeben (Werkseinstellung = 11111)
- Eingabe mit Taste „Glockensymbol“ bestätigen → die grüne LED blinkt schneller
- Taste „P“ betätigen → die grüne LED beginnt zu flimmern
- erneut Taste „P“ betätigen → die grüne LED blinkt wieder langsam
- 9-stellige Codierung des Empfängers mit den Tasten 1, 2 und 3 eingeben
 - Codierschalterstellung „+“ (oben) = Taste 3
 - Codierschalterstellung „0“ (Mitte) = Taste 2
 - Codierschalterstellung „-“ (unten) = Taste 1
 (abgebildete Codierung entspricht der Eingabe: 3-1-2-3-3-1-3-2-2)
- Taste 1 oder 2 betätigen, um die Codierung einem Funkkanal zuzuordnen
- Eingabe mit Taste „Glockensymbol“ bestätigen → die Codierung ist gespeichert
Wiederholen Sie den Vorgang zur Eingabe der zweiten Codierung!

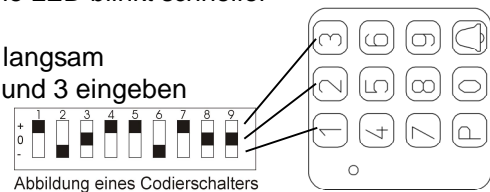

Wichtig! Auch die Dipschalterstellungen 8 und 9 müssen eingegeben werden.

Bei einem 2Kanal, 4Kanal oder 6Kanal-Handsender können nur die Dipschalter 1 bis 7 eingestellt werden, 8 + 9 sind durch die Betätigungstaster vorgegeben. Deshalb ist es wichtig, dass die vorgegebene Codierung bekannt ist.

Zuordnung der Betätigungstasten zu den Dipschaltern 8+9

- Nr. 1 = 00
- Nr. 2 = 0-
- Nr. 3 = -0
- Nr. 4 = --
- Nr. 5 = 0+
- Nr. 6 = +0



Tastenfolgen ändern

- Taste „P“ betätigen → die grüne LED beginnt zu blinken
- Mastercode eingeben (Werkseinstellung = 11111)
- Eingabe mit Taste „Glockensymbol“ bestätigen → die grüne LED blinkt schneller
- individuelle Tastenfolge (max. 8-stellig) eingeben
- Taste 1 oder 2 betätigen, um die Tastenfolge einem Funkkanal zuzuordnen
- Eingabe mit Taste „Glockensymbol“ bestätigen → die Tastenfolge ist gespeichert

Für die Kanäle 1 und 2 müssen zwei unterschiedliche Tastenfolgen eingegeben werden! Wiederholen Sie den Vorgang zur Eingabe der zweiten Tastenfolge!

Mastercode ändern

- Taste „P“ betätigen → die grüne LED beginnt zu blinken
- „alten“ Mastercode eingeben (Werkseinstellung = 11111)
- Eingabe mit Taste „Glockensymbol“ bestätigen → die grüne LED blinkt schneller
- Taste „P“ betätigen → die grüne LED beginnt zu flimmern
- individuellen Mastercode (max. 8-stellig) eingeben
- Eingabe mit Taste „Glockensymbol“ bestätigen → die Codierung ist gespeichert

Codiertastensender neu initialisieren

Sollten Sie einmal den Mastercode vergessen haben, so muss der Funk-Codetaster neu initialisiert werden. Gehen Sie hierfür bitte wie folgt vor:

- Codiertastensender öffnen und Batterie abklemmen
- Steckbrücke an der Rückseite des Bedienfeldes auf JP2 (Programmieren) stecken
- Batterie anklemmen
- beliebige Taste ca. 1 sec. drücken → die grüne LED leuchtet
- Steckbrücke wieder auf JP1 (Betrieb) stecken → die grüne LED blinkt schnell
- Taste „P“ betätigen → die grüne LED beginnt zu flimmern
- individuellen Mastercode (max. 8-stellig) eingeben
- Taste mit „Glockensymbol“ betätigen → die Codierung ist gespeichert

Nachdem der Codiertastensender neu initialisiert wurde, müssen die Codierungen sowie die jeweilige Tastenfolge neu eingegeben werden.

Technische Daten

Sendefrequenz:	433 MHz
Anzahl Funkkanäle:	2 Stück
Anzahl Codierungen (frei wählbar):	2 Stück
Versorgungsspannung:	9V DC
Betriebstemperatur:	-20°C bis +55°C
Schutzart:	IP65 (kann im Freien montiert werden)
Abmessungen:	80 x 80 x 30 mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die Funkanlagen der hier aufgeführten Produktserie den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden dürfen.

Die Konformitätserklärung zu diesen Geräten finden Sie unter www.siral.de.