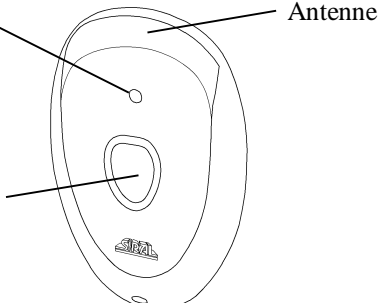





<p>LED leuchtet bei Druck auf eine Betätigungstaste, wenn die Batterie noch gut ist.</p> <p>Betätigungstaste</p>		<p>Technische Daten: 1-Kanal-Sender besonders für eine Torsteuerung geeignet. Sendefrequenz: 433 MHz. Codierung: Einstellbar über Dipschalter Schutzart: IP54 Batterie: 12V, Typ A23, kann ersetzt werden durch 23A, VA23A, MS21 oder MN21. Verbrauchte Batterien müssen nach nationalen Bestimmungen entsorgt werden.</p>
--	---	---

Sendecodierung einstellen

 <p>Beide Schrauben auf der Rückseite lösen</p>	 <p>Individuelle Codierung am Sender über die Dipschalter 1 bis 9 einstellen.</p>	<p>Wichtig! Auch die Dipschalter 8 + 9 müssen eingestellt werden, wenn das gleiche Tor mit einem Mehrkanalsender bedient werden soll.</p> <p>Bei einem 2-Kanal, 4-Kanal oder 6-Kanal Handsender können nur die Dipschalter 1 bis 7 eingestellt werden, 8 + 9 sind durch die Betätigungstaster vorgegeben. Deshalb ist es wichtig, dass die vorgegebene Codierung bekannt ist.</p> <p>Zuordnung der Betätigungstasten zu den Dipschaltern 8+9</p> <ul style="list-style-type: none"> Nr. 1 = 00 Nr. 2 = 0- Nr. 3 = -0 Nr. 4 = -- Nr. 5 = 0+ Nr. 6 = +0 
--	--	---

Hiermit erklären wir, dass die Funkanlagen der hier aufgeführten Produktserie den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden dürfen.
 Die Konformitätserklärung zu diesen Geräten finden Sie unter www.siral.de.