


Fixation de la sangle

Placer et visser l'enrouleur sur le mûr.
Trançonner la sangle à longueur.
Après fermeture du tablier, il doit rester
20cm de sangle à l'intérieur de l'enrouleur.

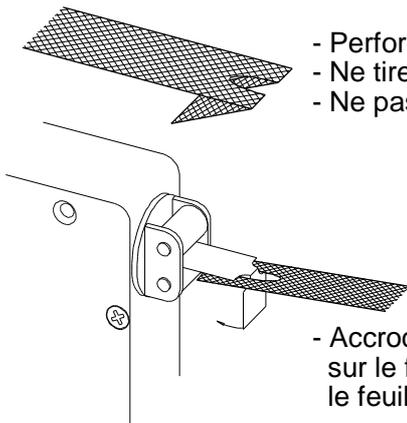


- Perforer la sangle 2cm du bout.
- Ne tirer pas sur le feuillard d'acier.
- Ne pas tordre le feuillard d'acier.

- Accrocher la sangle par la perforation sur le feuillard d'acier et incurver le feuillard avec des tenailles.

Tourner par intermédiaire de la manivelle la sangle à l'intérieur en tirant sur la sangle pour que le feuillard s'enroule bien sur la poulie.

Fixation du cordon


idem pour cordon

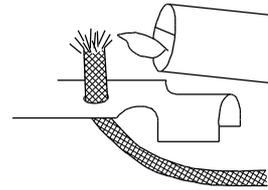

1. Insérer le cordon dans le trou du feuillard d'acier et brûler légèrement l'embout avec le briquet.




2. Après refroidissement tendre le cordon.

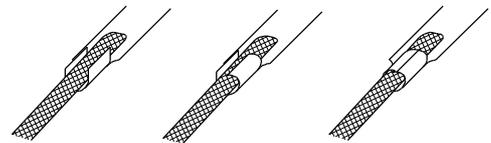

3. Replier avec des tenailles le collier de fixation.

idem pour cordon


Possibilités de montage.

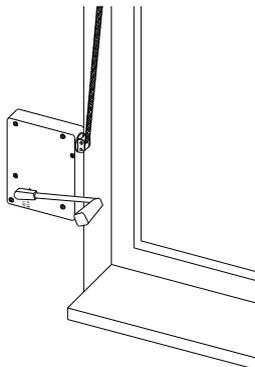

Exemple 1: utiliser que des guides sangle royales de SIRAL (roulement à aiguilles).

des vis et chevilles à expansion de 60mm sont livrés avec l'enrouleur.

sur demande, des vis et chevilles à douille de 90mm seront livrés avec.

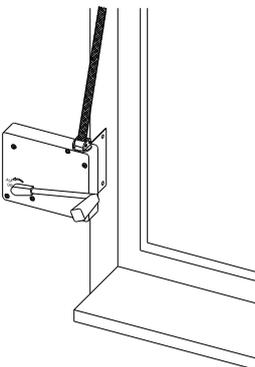

Exemple 2: si l'enrouleur dépasse le coin du mûr après montage, utiliser notre équerre de fixation pour meilleure fixation.

Avec l'équerre de fixation, l'enrouleur est mieux fixé sur des surfaces mauvaises.

Avant serrage définitif des vis, vérifier si la sangle/cordon rentre bien droite dans le boîtier sans frictionner l'entrée.

Important: Après la montage, serrer le vis d'arrêt sur la sortie orientable.
Voir charge max. dans notre catalogue. 3 manivelles de longueurs diff. sont disponible.